




AAROSTEEL RAPID DS 219

2K-PUR-Einschichter für innen und aussen
C3 hoch, nach DIN EN ISO 12944-5:2018



Bunter-, seidenmatter 2K-PUR-High-Solid Einschichter mit sehr schneller Trocknung. Einschichtig direkt auf Stahl und Feuerverzinkung applizierbar für innen und aussen. Einsatz bis Korrosivitätskategorie C3 hoch.

QUV - künstliche Bewitterung - nach 2000 Stunden

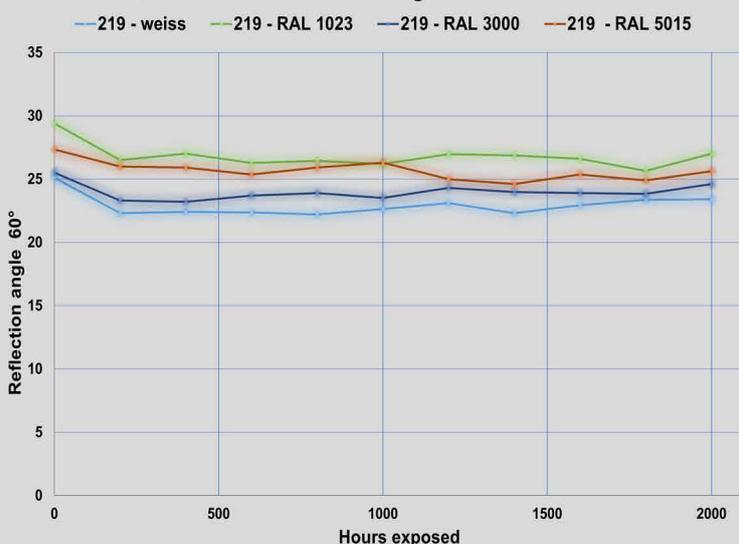

Direkt auf Stahl- und Feuerverzinkte Untergründe

Praxisschichtdicken von 120 - 180 µm problemlos erreichbar, dadurch hohe Wirtschaftlichkeit gewährleistet

Trockenschichtdicken bis 240 µm in einem Arbeitsgang

Alle Ral und NCS S
Eisenglimmer nach DB

Edler seidenmatter Glanzgrad, ganz im Trend der modernen Architektur

Aushärtung auch bei niedrigen Temp. bis 5° C

Schnelle und rationelle Produktion und Lieferzeiten
100% made in Switzerland

Geprüft und zertifiziert vom
IFO Institut für Oberflächentechnik, Schwäbisch-Gmünd

