




AAROSTEEL RAPID DS 219

Monocouche PUR à 2 composants pour
l'intérieur et l'extérieur

C3 élevé, selon DIN EN ISO 12944-5:2018



Monocouche polyuréthane bicomposant haut solide, coloré et satiné, à séchage très rapide. Applicable en une couche directement sur l'acier et la galvanisation à chaud, pour l'intérieur et l'extérieur. Utilisation jusqu'à la catégorie de corrosivité C3 élevée.

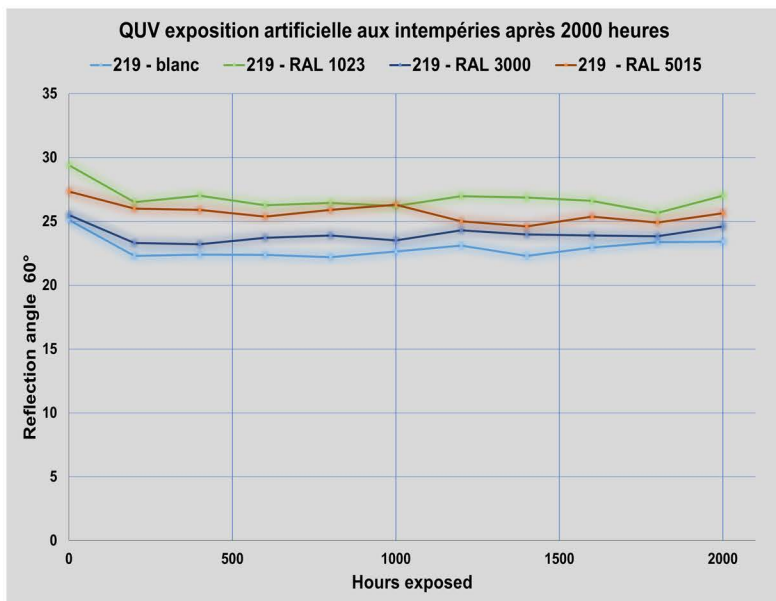

Directement sur l'acier et les supports galvanisés à chaud

Épaisseur de couche pratique de 120 - 180 μm sans problème réalisable, d'où une rentabilité élevée garantie

Épaisseurs de couche sèche jusqu'à 240 μm en une seule opération

Tous les Ral et NCS S
Fer micacé selon DB

Degré de brillance noble et mat soyeux, tout à fait dans la tendance de la architecture moderne

Durcissement même à des températures basses jusqu'à 5° C

Production et délais de livraison rapides et rationnels
100% made in Switzerland

Testé et certifié par
IFO Institut für Oberflächentechnik, Schwäbisch-Gmünd

